



Combishrink® MP120 -AI35




DYNAMISER VOS VENTES EN LINÉAIRE PAR UNE OFFRE DE LOTS ÉCOLOGIQUE AVEC UN SLEEVE EN RPET

CARACTÉRISTIQUES

Un design compact, adapté à la production en ligne ou en reprise

Une conception machine pensée pour les produits d'hygiène et de soin

Une installation en ligne ou en reprise facile à mettre en œuvre, monobloc, tout inox, dont le design, la compacité, la transparence, la facilité d'accès et de nettoyage, répondent aux attentes des marques et copackers qui produisent des lots promotionnels au quotidien.

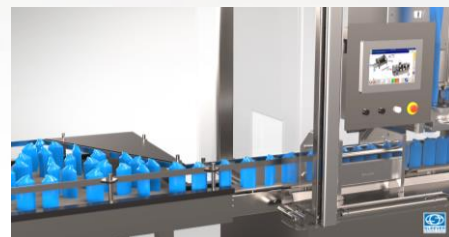

La modularité pour assurer des lots éco-conçus et attractifs

La flexibilité au service des configurations multiples

Une conception modulaire qui répond aux spécifications du lot promotionnel comme la manipulation dans tous les sens: l'un derrière l'autre, dos à dos, regroupé, orienté, dans de multiples configurations du 1X2 au 1X4, de matériaux, formes et contenances variées. Le tout avec un facing toujours optimisé qui ne prend pas plus de place en linéaire.

La personnalisation sous toutes ses formes

La différenciation retardée au service du lot promotionnel

Différents modules permettent d'enrichir l'offre promotionnelle, comme l'étiquetage qui permet de mettre en œuvre du couponning, la micro-perforation en ligne pour permettre une séparation rapide, le codage qui permet de créer un code à barre pour le lot sur ligne, le marquage qui permet d'assurer la traçabilité pour l'identification du lot et la DLC.




Qualité de résistance du lot sans compromis sur la performance

Une technologie unique infra-rouge plus air chaud pour ceux qui ne disposent de central vapeur

Une technologie infra rouge plus air chaud adaptée aux produits qui ne peuvent utiliser une technologie de rétraction vapeur comme les produits cosmétiques, beauté et santé. Une qualité de lot unique résistante au délotage, une performance non dégradée à 300 cpm en vitesse unitaire, avec un rendu sans déformation, à 360° sur toute la hauteur et la largeur du lot.

OPTIONS

Module d'orientation du sleeve

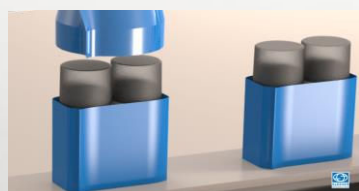

Une réponse aux grands formats, en nombre d'unités ou de diamètre important



Chariot porte-outils mobile pour la proximité et la sécurisation de vos outillages




SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 +/- 50 mm
Cadence	120 cpm
Diamètre de coupe	de 100 mm à 210 mm
Consommation électrique	35 kW

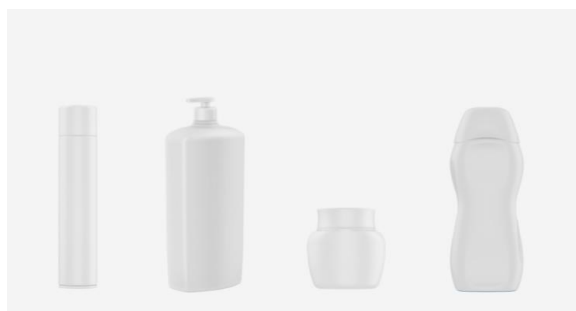

Emballages

Emballages	Verre, Plastiques, Métal
Formes	Cylindrique, ovale, carrée, complexe
Contenance	de 100 ml à 4kg
Diamètre produit	de 60 mm à 205 mm
Hauteur produit	de 90 mm à 300 mm

Sleeves

Fonctionnalité	Lot promotionnel
Type de film	PET, RPET, OPS
Epaisseur film	de 50 à 75 microns
Largeur à plat	jusqu'à 314 mm



MARCHÉS ET EMBALLAGES



Contactez-nous



Europe et Europe de l'Est
Amérique du Nord et du Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique et Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com