

Combishrink® TE150- AI35


TOUT EST PENSÉ POUR S'ASSURER D'UNE SÉCURISATION VISIBLE EN LINÉAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Machine compacte pour faciliter son intégration sur ligne avec un transfert produit adapté à la fonction sécuritaire

Une étiquette soignée et protégée tout au long du parcours du produit

Un équipement tout inox qui répond aux spécifications des marchés alimentaires, de l'hygiène et du soin, des marques et conditionneurs à façon, qui produisent en ligne ou en reprise. La conception est étudiée pour protéger l'étiquette pendant toutes les phases du transfert avec des vis de sélection spécialement polies, aux guides en téflon pour ne jamais occasionner de frottement sur l'étiquette, à la pose à la volée garantissant qu'il n'y ait aucun contact entre chaque produit.

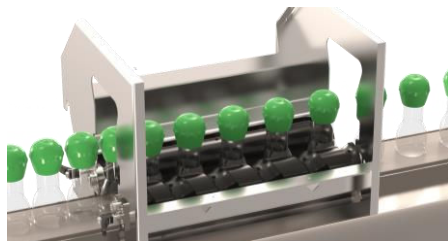

Flexibilité de format et facilité de mise en place



Changement de format facile, adapté à l'usage d'un grand nombre de références

La flexibilité, une nécessité pour passer d'un moulin à une boîte de poudre, du verre au plastique d'une contenance, d'un diamètre, d'une forme à une autre. Des outillages dédiés par format assurent la flexibilité attendue. Leur mise en place sans outil associés à des réglages faciles permettent des redémarrages rapides pour des changements de formats fréquents en production.

Orientation et précision de positionnement pour la garantie de première ouverture

Des modules adaptés à la sécurisation de vos produits

La fonction de sécurisation fait appel à différents modules en fonction des formes et des diamètres de produits. Des dispositifs comme le système de blocage à la bonne hauteur lors de la dépose du sleeve, son orientation pour éviter sa chute ou la buse de fixation pour assurer son transfert garantissent le bon positionnement de la garantie de première ouverture, et la rendent facilement identifiable pour le consommateur.

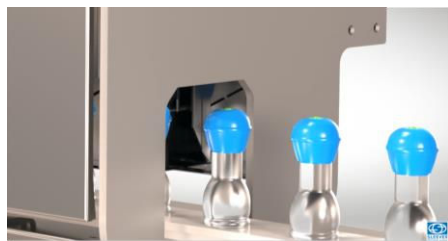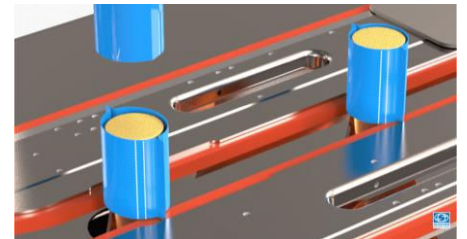


Applicateur de rétreint air chaud à la consommation maîtrisée

Une technologie de rétraction air chaud adaptée aux produits sensibles et à la consommation optimisée

L'applicateur de rétreint air chaud assure aux produits sensibles comme les boîtes de chocolats, les crèmes de soins ou produits d'hygiène, de ne pas subir d'altération durant la phase de rétraction de l'étiquette sleeve. Chaque recette a sa température ajustée et mémorisée tant au niveau des rampes infra-rouges que des buses d'air chaud qui assurent la finition de chaque produit. Les réglages par recette permettent de maîtriser et d'optimiser la consommation énergétique pour chaque format.

OPTIONS


Module pour positionner le sleeve à la bonne hauteur

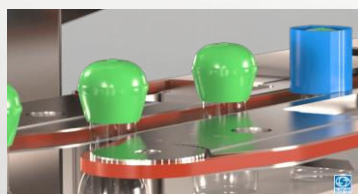


Module de marquage



Module de raccordement

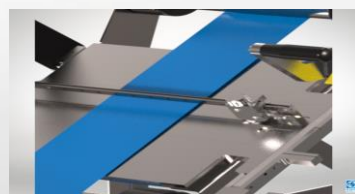

Module de communication Ethernet

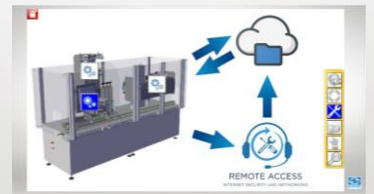


SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 +/- 50 mm
Cadence	de 150 à 200 cpm
Diamètre de coupe	100 mm
Consommation électrique	35 kW

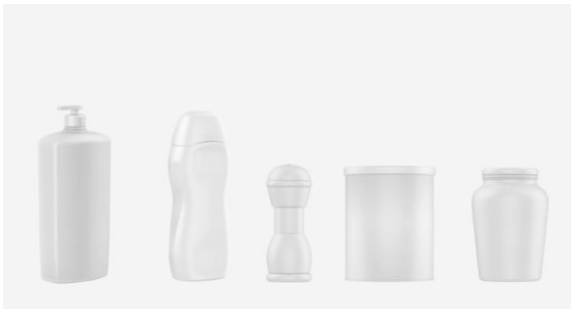


Emballages

Matériaux	Verre, plastique, métal
Formes	Cylindrique, carrée, hexagonale, formes complexes
Contenances	de 20 ml à 1kg
Diamètres produits	de 35 à 135 mm
Hauteur produits	de 90 à 200 mm

Sleeves

Fonctionnalités	Inviolabilité
Type de films	PET, RPET, OPS
Epaisseur de films	DE 50 à 75 microns

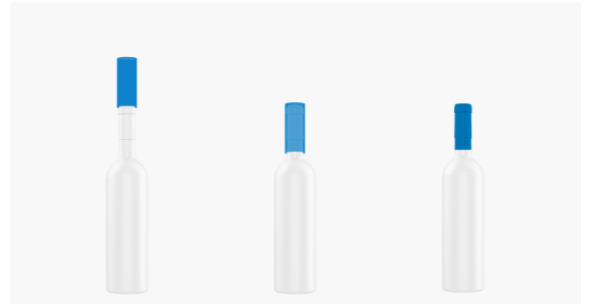

MARCHÉS & EMBALLAGES



VINS & SPIRITUEUX



LES PRODUITS
ALIMENTAIRES



LE SOIN DE LA
PERSONNE ET DE LA
MAISON

Contactez-nous



Europe et Pays de l'Est
Amériques Nord & Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique & Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com