




ACCÉLÉREZ VOTRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN INTÉGRANT VOS EMBALLAGES EN PET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

CARACTERISTIQUES

A Une machine adaptée aux films de nouvelle génération

Une technologie innovante pour la recyclabilité de vos emballages en PET

Une machine conçue pour décorer tous les produits sensibles à l'humidité et à l'eau : confiserie, soins, santé, compléments alimentaires, vitamines et cosmétiques. Flexibilité de contenance de (100gr à 2kg), et de formes (classiques et sophistiquées). Cette machine permet l'utilisation du produit LDPET®, un sleeve thermorétractable compatible avec le processus de recyclage du PET en boucle fermée.

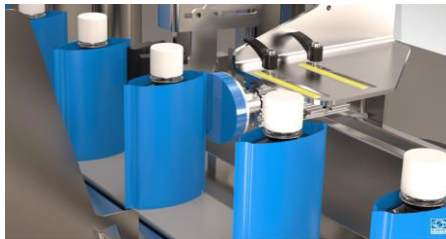

Modules conçus et adaptés pour les vitesses des marchés de l'alimentation, de la santé et des cosmétiques

La modularité au service de la performance

Pour travailler à grande vitesse, cette machine est équipée de modules qui garantissent la performance et la qualité: comme le système d'orientation pour les formes complexes, et le système de contrôle et d'éjection.

Une conception ergonomique pour des raccordements bobines faciles et rapides

Un design ergonomique pour un raccordement rapide et facile des bobines et grande capacité pour l'autonomie.

Ce magasin de grande capacité peut supporter des vitesses d'application de sleeves élevées et est conçu pour accueillir les films de nouvelle génération. Situé à l'extérieur de la machine, il offre un accès facile aux bobines, qui sont positionnées à hauteur d'homme; la table de raccordement permet un raccordement rapide et sans erreur. L'ensemble du système offre autonomie et ergonomie, pour le confort de l'opérateur.



Une consommation énergétique ajustée par format

La maîtrise des énergies pour réduire l'empreinte carbone de vos produits

Cette technologie de rétraction de sleeve combine plusieurs avantages : le réglage de la technologie infrarouge, le tunnel réglable en hauteur et le système de diffusion de l'air chaud sont adaptés à chaque produit pour optimiser la consommation d'énergie. On recycle l'air chaud réintroduit au-dessus des échangeurs thermiques à l'issu du process de rétraction pour le réintroduire en amont dans les échangeurs. On travaille ainsi en boucle fermée. Les buses d'air chaud n'apportent que le complément électrique pour atteindre la température de la consigne et réduire de 50 % la consommation.

OPTIONS

Module d'orientation dans les vis



Tête de pose et tunnel de rétraction modulaires



Module de marquage et sérialisation



Module de communication ethernet



SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles


Machine

Hauteur de convoyeur	980 +/- 50 mm
Vitesse	250 bpm
Diamètres de coupe	100 to 130 mm
Consommation électrique	58 kW/h



Emballages

Matériaux	PET
Formes	Cylindriqcal, square, complex shapes...
Diamètres produit	45 to 125 mm
Hauteurs produit	100 to 210 mm

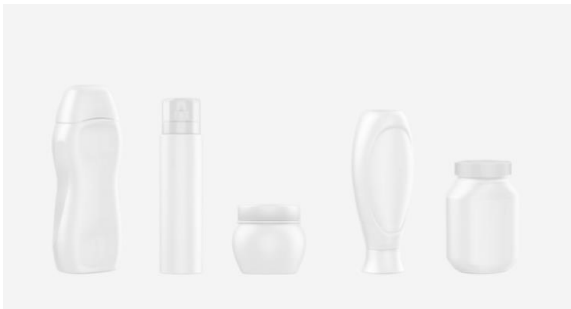

Sleeves

Fonctionnalités	Habillage intégrale
Types de film	TPEG, PET
Epaisseurs de film	55 microns



MARCHES ET EMBALLAGES



Contact us



Europe and Eastern Europe
North & South America
Asia, China & Oceania
Africa & Middle East



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com