


UNE OFFRE FULL SERVICE POUR L'ULTRA FRAIS HAUTE CADENCE À 1100CPM AVEC UN SLEEVE 20 MICRONS

CARACTÉRISTIQUES

Une technologie innovante pour contribuer à la recyclabilité de vos emballages en PE-PP

Une technologie innovante pour contribuer à la recyclabilité de vos emballages en PE-PP

Une machine conçue pour décorer vos pots et flacons de formes simples aux plus sophistiquées dans les marchés de l'alimentaire liquide, du 50 ml au 600 ml pour les sauces salées ou sucrées, les condiments, les soupes et yaourt à boire. Cet équipement permet la mise en œuvre des sleeves LPPE®, sleeve compatible avec les étapes du recyclage du PE et PP.

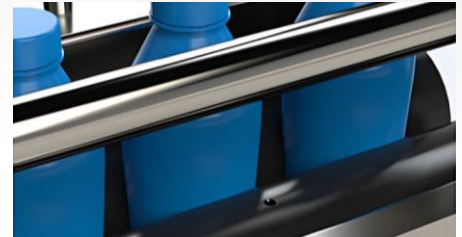

La modularité au service de la performance

Des modules pensés pour les cadences élevées de l'alimentaire liquide

Cette machine est équipée de modules pour garantir la performance et la qualité des produits en sortie machine : dispositif d'orientation pour les formes complexes, système de contrôle et d'éjection pour assurer aucun défaut et module de séchage en sortie de tunnel de rétreint pour permettre un conditionnement tertiaire dans de bonnes conditions.



Une conception ergonomique pour des raccordements bobines faciles et rapides

Un magasin grande capacité pour assurer l'autonomie

De grande capacité, ce magasin répond aux vitesses de défilement de sleeve élevées, et sa conception est adaptée aux films de nouvelles générations. Situé en dehors de la machine, il offre un accès facile aux bobines, positionnées à hauteur d'homme. Sa table de raccordement permet de réaliser des raccords rapides et sans erreur. L'ensemble apporte autonomie et ergonomie, pour le confort de l'opérateur.



Une consommation énergétique ajustée par format

La maîtrise des énergies pour réduire l'empreinte carbone de vos produits

Cette technologie de rétraction exclusive associe plusieurs dispositifs : la chambre d'expansion, le système de monte et baisse et la panoplie de diffusion vapeur s'ajustent à chaque format avec une gestion des paramètres centralisée à partir du HMI de 12 pouces. L'ensemble permet d'optimiser la consommation énergétique.



OPTIONS

**Le magasin multi-bobines
Combireel, pour augmenter
votre autonomie**



**Module de marquage et
sérialisation**



**Chariot porte-outils pour
vos multiples formats**





SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 +/- 50 mm
Cadence	300 cpm
Diamètre de coupe	100 mm
Consommation vapeur	300 kg/h
Pression vapeur	6 – 8 bars
Consommation électrique	12 kW/h
Longueur machine	6400 mm

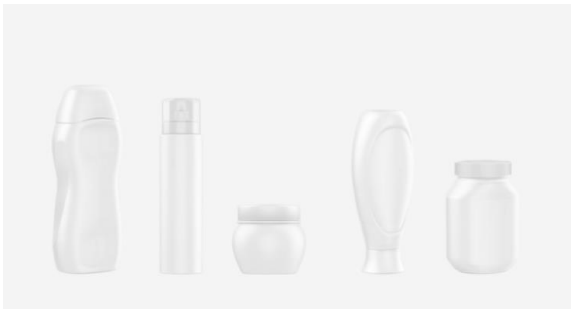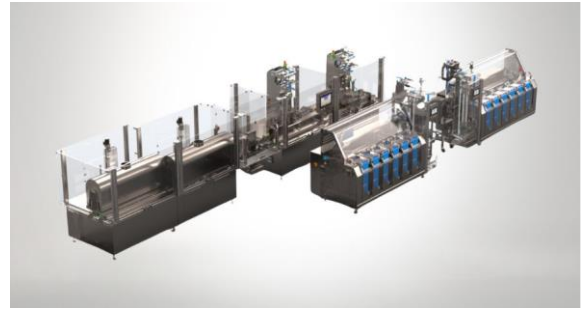

Emballages

Emballage	HDPE, PE
Formes	Cylindriques, carrées, rondes, complexes
Diamètre produit	45 - 90 mm
Hauteur produit	185 – 210 mm
Contenance	20 cl – 1L ; 80g – 800g

Sleeves

Fonctionnalité	Habillage intégral
Type de film	LPPE
Épaisseur de film	50 microns



MARCHÉS & EMBALLAGES



PRODUITS
ALIMENTAIRES



SOIN DE LA PERSONNE &
ENTRETIEN DE LA
MAISON



PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Contactez-nous



Europe et Pays de l'Est
Amérique Nord & Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique & Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com