



Multiflexshrink® TE 80 - AI15




# PROTÉGER, SÉCURISER LES PETITS PRODUITS DU MAQUILLAGE, DE L'HYGIÈNE, DU SOIN ET DE LA BEAUTÉ

## CARACTÉRISTIQUES

### Un équipement compact

### Un équipement conçu pour un espace de travail optimisé

Un concept tout en un qui permet d'assurer la protection, la sécurisation et la traçabilité des produits instables aux formes sophistiquées, avec une technologie de pose horizontale adaptée. Tout est pensé pour garantir la qualité de finition: un dispositif rotatif évite tout contact avec le convoyeur durant la phase de rétraction et l'applicateur de rétreint infra-rouge est à défilement continu pour ne pas altérer les produits. Cet équipement ultra compact conçu pour fonctionner en ligne ou en reprise, répond aux besoins des marques et des entreprises de full service.

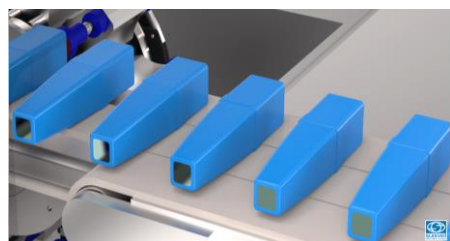

### Une protection intégrale ou partielle


### Assurer protection et garantie de première ouverture pour des produits instables

L'évolution de la demande des marchés et le développement du e-commerce nécessitent des nouvelles fonctions de protection, partielles ou totale, dont la mise en oeuvre permet de garantir la première ouverture de son produit pour le consommateur.

### Une conception ergonomique pour faciliter les modes opératoires

### Une ergonomie et un fonctionnement à la main de l'opérateur pour un usage multi-produits

Tout est conçu pour maîtriser le temps lors des changements de formats et accroître la performance. Les formats sont à disposition dans les tiroirs de la machine, avec un accès facile et un stockage sécurisé. Les outillages dédiés à chaque forme de produit permettent des changements simples en quelques minutes. Le redémarrage en production est rapide et efficace grâce aux réglages préenregistrés sur le pupitre.

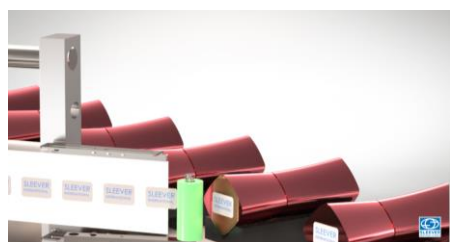

### Différenciation tardive (étiquetage, marquage, sérialisation)

### Une technologie de différenciation en ligne pour assurer la personnalisation tardive

Une technologie qui apporte aux marques la flexibilité pour une différenciation tardive nécessaire comme la dépose d'une étiquette, le codage d'une référence, la sérialisation de produits. Tous ces éléments permettent d'apporter le niveau de finition recherché en fonction du niveau d'informations attendu.

## OPTIONS

### Porte-bobine simple ou multiples



### Module de chargement automatique des produits



### Dépose d'étiquettes avec orientation



### Module de marquage multimodal



# SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

## Machine

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Hauteur convoyeur       | +/- 960 mm   |
| Cadence                 | 80 à 120 cpm |
| Air comprimé            | 6 bars       |
| Consommation électrique | 10 à 15 KW/h |




## Emballages


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Matériaux         | Verre, PET, PE, PP, métal                  |
| Formes            | Cylindriques, carrées, carondes, spéciales |
| Contenance        | 3 - 100 ml                                 |
| Diamètre produits | 4 - 30 mm                                  |
| Longueur produits | 65 - 150 mm                                |

## Sleeves

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fonctionnalité     | Protection , Sécurisation, Antivol |
| Type de films      | PET, RPET, OPS                     |
| Epaisseur de films | de 30 à 60 microns                 |
| Finition           | Neutre, imprimé, ...               |

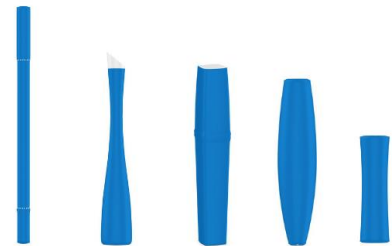

## MARCHÉS & EMBALLAGES

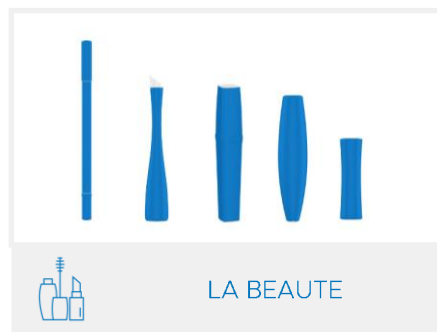

## Contactez-nous



Europe et Europe de l'Est  
Amérique du Nord et du Sud  
Asie, Chine & Océanie  
Afrique et Moyen-Orient



Siège social Sleever Machines Group  
ZI Le Val - 15 Avenue Arago  
91420 MORANGIS - FRANCE  
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – [www.sleever.com](http://www.sleever.com)