




Combisteam LPPE® FB300 -AI300

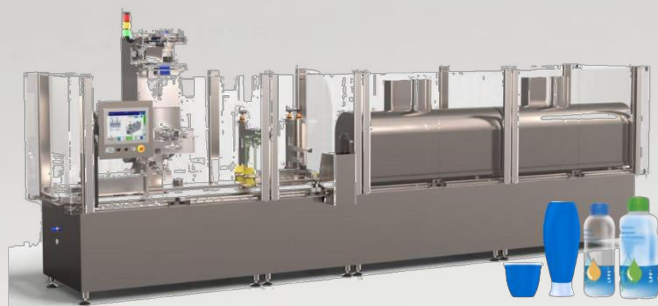

ACTEURS DE L'ALIMENTAIRE LIQUIDE, CONCILIEZ ECO CONCEPTION DE VOS EMBALLAGES PE - PP ET RECYCLABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Un équipement adapté aux films de nouvelle génération

Une technologie innovante pour contribuer à la recyclabilité de vos emballages en PEHD PP

Une machine conçue pour décorer vos pots et flacons de formes simples aux plus sophistiquées dans les marchés de l'alimentaire liquide, du 50ml au 600 ml pour les sauces salées ou sucrées, les condiments, les soupes et yaourt à boire. Cet équipement permet la mise en oeuvre des sleeves LPPE® sleeve compatible avec les étapes du recyclage du PE et PP.



Des modules pensés pour les cadences élevées de l'alimentaire liquide

La modularité au service de la performance

Cette machine est équipée de modules pour garantir la performance et la qualité des produits en sortie machine: dispositif d'orientation pour les formes complexes, système de contrôle et d'éjection pour assurer aucun défaut et module de séchage en sortie de tunnel de retrait pour permettre un conditionnement tertiaire dans de bonnes conditions.



Un magasin grande capacité pour assurer l'autonomie

Une conception ergonomique pour des raccordements bobines faciles et rapides

De grande capacité, ce magasin répond aux vitesses de défilement de sleeve élevées, et sa conception est adaptée aux films de nouvelles générations. Situé en dehors de la machine, il offre un accès facile aux bobines, positionnées à hauteur d'homme; Sa table de raccordement permet de réaliser des raccords rapides et sans erreur. L'ensemble apporte autonomie et ergonomie, pour le confort de l'opérateur.



Une consommation énergétique ajustée par format

La maîtrise des énergies pour réduire l'empreinte carbone de vos produits

Cette technologie de rétraction exclusive associe plusieurs dispositifs: la chambre d'expansion, le système de monte et baisse et la panoplie de diffusion vapeur s'ajustent à chaque format avec une gestion des paramètres centralisée à partir du HMI de 12 pouces. L'ensemble permet d'optimiser la consommation énergétique.



OPTIONS

Magasin multi-bobines à
raccordement automatique



Chariot porte outil



Module de codage et
traçabilité




SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 +/- 50 mm
Cadence	300 cpm
Diamètre de coupe	100 mm
Consommation vapeur	300 kg/h
Pression vapeur	6 – 8 bars
Consommation électrique	12 KW/h

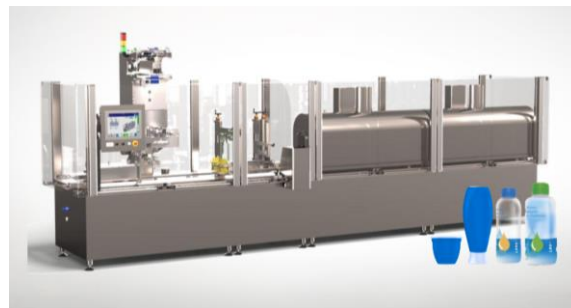

Emballages

Matériaux	PEHD - PP
Formes	Cylindriques, carrées, ovales, complexes...
Diamètres produits	de 45 à 90 mm
Hauteur produits	de 185 à 210 mm

Sleeves

Fonctionnalités	Habillage intégral
Type de films	LPPE
Épaisseur de films	50 microns



MARCHÉS & EMBALLAGES



BOISSONS

Contactez-nous



Europe et Pays de l'Est
Amériques Nord & Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique & Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com