



SÉCURISEZ VOS CARAFES ET FLACONS AVEC LA POSE EN LIGNE OU EN REPRISE D'UN TÉMOIN D'EFFRACTION

CARACTÉRISTIQUES

Conception ultra-compacte et manipulation soignée

Une compacité et une manipulation soignée pensées pour les acteurs des alcools et du cognac

Cet équipement compact s'intègre dans les ateliers exigus qui caractérisent les châteaux ou les grandes maisons de vins et de cognac. Sa conception assure une manipulation et un transfert soignés des produits de luxe : les guides et les jonctions sont adaptés pour préserver les flacons et les carafes de tout contact avec du métal, et le système de contrôle et d'éjection est étudié pour ne pas altérer le produit.



Garantie de première ouverture sur des formats multiples


Liberté de formes et variété de contenances pour sécuriser vos collections de carafes

Cette technologie apporte la garantie de mises en œuvre successives et alternées de différents formats de carafes et flacons verriers aux formes, contenances et bouchages multiples et variés. Les outillages dédiés par format permettent une substitution directe sans outil.

30 années d'expertise au service de l'inviolabilité des produits de luxe

La précision de positionnement qui garantit la qualité de la finition

Pour un ajustement rapide et précis en hauteur de la garantie d'inviolabilité sur votre gamme de cabochons et de bouchons, un dispositif de confirmation associé à un maintien en position assure un transfert optimal jusqu'à l'étape de rétraction. L'ensemble est jumelé à un module de contrôle de position du sleeve qui valide le niveau de qualité requis.

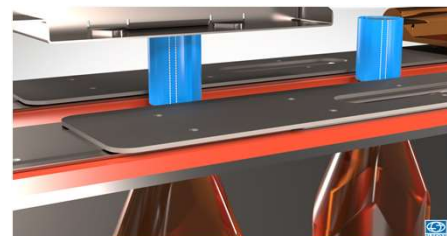


Module semi-automatique pour des raccords sleeves sans arrêt de production

Un magasin d'alimentation au design ergonomique pour assurer une production continue

Ce magasin d'alimentation déporté et orientable en fonction de la conception de la ligne permet une intégration aisée tout en respectant les taux de productivité. Les raccords sleeve sont réalisés en temps masqué, pour une opération sans arrêt de production. Les bobines facilement accessibles sont positionnées à hauteur d'homme, et les jonctions s'opèrent sur une table de conception ergonomique : l'idéal pour faciliter et sécuriser les actions de vos opérateurs.

OPTIONS

Module de positionnement en hauteur

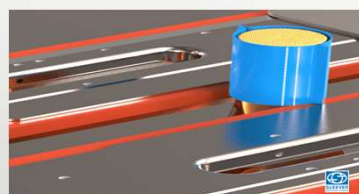

Un module de contrôle et d'éjection qui préserve le produit ou l'étiquette



Module de communication Ethernet



Chariot porte-outils mobile



SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur de convoyeur	980 mm +/- 50mm
Cadence	90 cpm
Diamètre de coupe	100 mm
Consommation électrique	7 KW/h




Emballages

Emballage	Verre
Formes	Cylindriques , carré, complexes...
Contenance	20 ml à 1,5L
Diamètre produit	20 à 135 mm
Hauteur produit	90 à 300 mm

Sleeves

Fonctionnalité	garantie de première ouverture (inviolabilité)
Type de films	PET, RPET, OPS
Epaisseur de film	50 à 75 microns

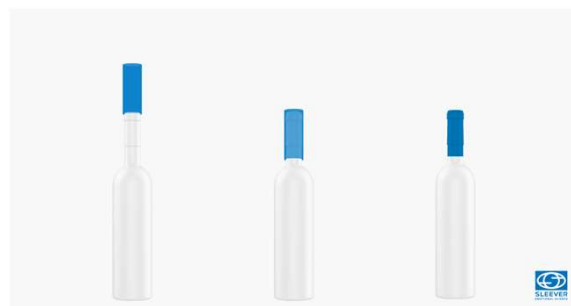

MARCHÉS & EMBALLAGES



Contactez-nous



Europe et Europe de l'Est
Amérique du Nord et du Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique et Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 - machines@sleever.com

