



Combilab steam® FB60




LA FLEXIBILITE ET LA MOBILITE AU SERVICE DE L'HABILLAGE INTEGRAL

CARACTÉRISTIQUES

Machine compacte et mobile

Montée sur roulette pour un déplacement rapide

Un concept tout en un : mobilité, compacité, pupitre bien positionné et armoire électrique intégrée.

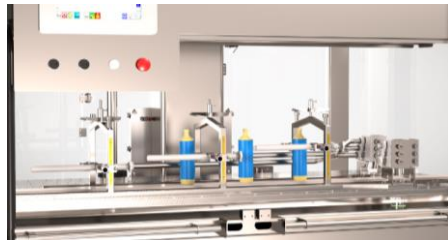

S'adapte à chacun de vos produits pour un démarrage rapide en production

Une machine pensée pour l'opérateur, simple d'usage

Un outillage format dédié par produit pour le confort de l'opérateur, une mise en œuvre maîtrisée pour assurer un redémarrage rapide en production.

Maitrise de la qualité du rendu sur ligne

Paramétrages sécurisés pour un parfaite maitrise de la finition

Une interface tactile qui permet à l'opérateur de maîtriser les réglages tout au long de son cycle de production



Une finition optimale à coûts maîtrisés

Une finition de qualité associée à une gestion des énergies maîtrisée


Cet équipement possède une technologie unique et brevetée, équipée d'un système de monte et baisse. Sa chambre de rétraction s'adapte ainsi à chaque format. Nous recyclons une partie de nos énergies et minimisons la consommation.

OPTIONS

Double Tunnel



Communication Ethernet

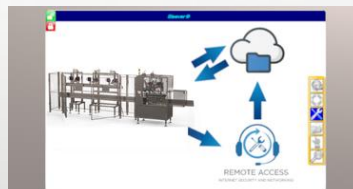

Chariot porte-outil mobile



SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 mm +/- 50mm
Cadence	60 bpm
Consommation vapeur	70 – 150 kg
Pression vapeur	6 – 8 bars
Longueur	2300 mm



Emballages

Emballage	PEHD, PET, VERRE
Formes	Cylindriques, ovale, carrée
Contenance	100 ml à 2L
Diamètre produit	De 100 à 210 mm
Hauteur produit	Jusqu'à 320 mm

Sleeves

Fonctionnalité	Full body, multipack
Type de films	PET, GPET, RPET, POLYOLEFINE
Épaisseur de film	30 à 60 microns
Finition	Neutre, imprimé



MARCHÉS & EMBALLAGES



Contactez-nous



Europe et Pays de l'Est
Amérique Nord & Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique & Moyent-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com