

DÉCORATION RIME AVEC ÉCO-CONCEPTION POUR LES MARCHÉS DES VINS TRANQUILLES ET EFFERVESCENTS

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyage, séchage avant parachèvement et étiquetage

Propreté et parachèvement: un gage de qualité pour vos vins

Un matériel construit pour répondre aux contraintes du conditionnement des vins, adapté aux bouteilles remplies, bouchées et capsulées, qui sortent de cave. Des unités s'assurent que les bouteilles sont propres et sèches en entrée et sortie de parachèvement, pour garantir la qualité de la finition.



Outillages modulaires à réglage rapide

La flexibilité du changement de format: une priorité pour vos productions

Bénéficier de l'amplitude maximum de contenances, de 20cl à 1,5l, et de la liberté des formes verrières, représentatives de votre terroir et de l'élevage de vos vins: Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Champagne, ...

Tête de pose et tunnel de rétraction modulaires

Nous avons fait de la modularité le secret de votre performance

Un équipement monobloc compact, tout inox, s'enrichit de différents modules pour répondre à vos besoins de productivité, de 4000 à 12 000 bouteilles/h.



Un tunnel vapeur à énergies maîtrisées

Nous travaillons pour la neutralité carbone avec une offre éco-responsable

Cet équipement possède une technologie unique et brevetée, équipée d'un système de monte et baisse. Sa chambre de rétraction s'adapte ainsi à chaque format. Nous recyclons une partie de nos énergies et minimisons la consommation.




OPTIONS

Module d'orientation par caméra



Dispositif de contrôle et d'éjection

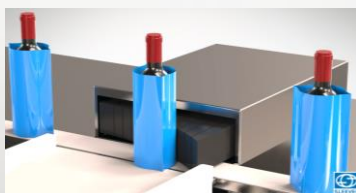

Module de séchage à consommation réduite



Chariot porte-outils mobile pour la proximité et la sécurisation de vos outillages



SPÉCIFICATIONS

Informations non contractuelles

Machine

Hauteur convoyeur	980 +/- 50 mm
Cadence	de 50 à 200 cpm
Diamètre de coupe	De 30 à 100 mm
Consommation vapeur	De 80 à 300 kg/h
Pression vapeur	6 – 8 bars
Consommation électrique	9 KW/h




Emballages

Matériaux	Verre
Formes	Champagne, bordelaise, bourguignonne, formes enrichies
Contenances	de 20 cl à 1,5L
Diamètres produits	de 45 à 98 mm
Hauteur produits	de 188 à 371 mm

Sleeves

Fonctionnalités	Parachèvement, habillage intégral
Type de films	PET, rPET...
Epaisseur de films	DE 40 à 90 microns
Finitions	Neutre, imprimée, opaque, effets spéciaux...

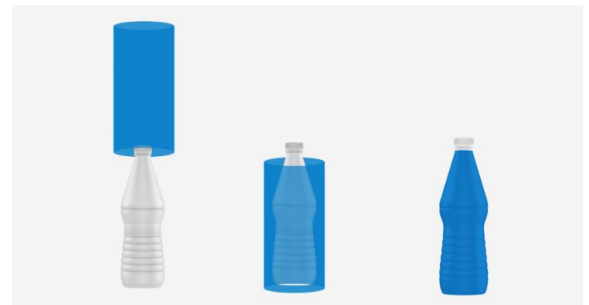

MARCHÉS & EMBALLAGES



VINS & SPIRITUEUX

Contactez-nous



Europe et Pays de l'Est
Amériques Nord & Sud
Asie, Chine & Océanie
Afrique & Moyen-Orient



Corporate Office Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 – www.sleever.com